

Wo Komfort auf Eleganz trifft

maro



Bedienungsanleitung



- Bitte lesen Sie vor der Inbetriebnahme des Gerätes die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren diese zum späteren Nachschlagen auf


Inhalt

■ Inhalt	1
■ Technische Spezifikationen und Zeichnungen	2
■ Empfohlene Stromanschlüsse	3
■ Sicherheitshinweise	3
■ Vor der Installation	7
■ Installation	8
■ Liste der Installationsteile	11
■ Benutzung	12
■ Fehlerbeseitigung	15
■ Kundendienst	17
■ Notizen	18

Technische Spezifikationen und Zeichnungen


DI500				
Spezifikationenz	AC240V,50Hz,65W			
Hauptmaterial	Flammenschutz und langhaltende Plastik			
Sitz Temperaturkontrolle	Vier Stufen	1. AUS (Zimmertemperatur)		
		2. NIEDRIG (ca. 33C), grünes Licht		
		3. MITTEL (ca. 35C), gelbes Licht (Standardtemperatur wenn das Gerät eingeschaltet ist)		
		4. HOCH (ca. 37C), rotes Licht		
Nachtlcht und Kontrolle	LED Licht			
	Drücken Sie kurz die POWER-Taste um das Nachtlcht Ein-/Auszuschalten			
Stromkabel	Stromkabel mit Auslaufschutz			
Funktion	Absenkautomatik	Sitzsensor		Schnelle Installation
* Bei Fehlern bitte an den Service wenden				

Technische Zeichnungen

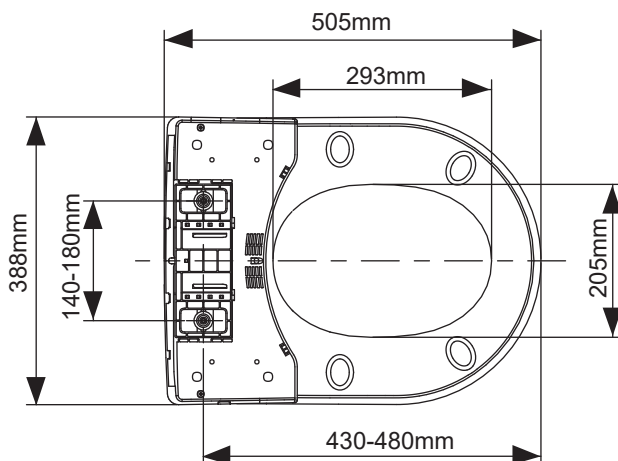


Notiz: Stellen Sie vor dem Kauf fest, ob ihre bestehende Keramik mit der Zeichnung passt.

Emholene Stromanschlüsse

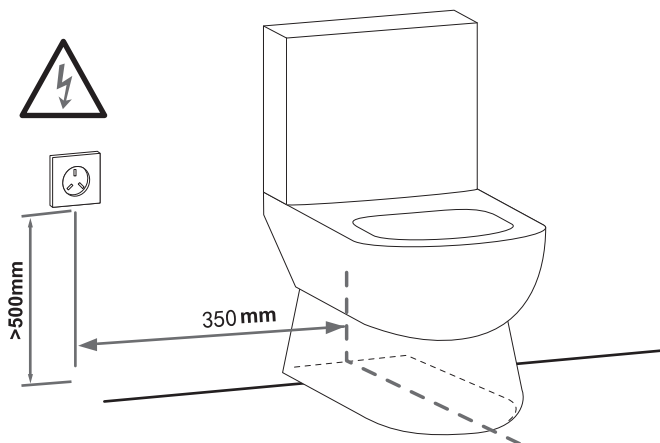


Die Steckdose kann entweder links oder rechts vom Wasseranschluss

Sicherheitshinweise




Verwenden Sie nur die angegebene Stromversorgung mit AC 240V, 50Hz mit Auslaufschutz. Wenden Sie nie zu viel Druck an der Steckdose auf. Falls der Stromkabel nicht ausreicht, kaufen Sie bitte ein professionelles Verlängerungskabel.




Das Produkt soll sicher geerdet und montiert werden. Stellen Sie sicher, ob der Anschluss mit den oben genannten Anforderungen entspricht.


Sicherheitshinweise




- Das Produkt nicht direkt reinigen. Nicht direkt in der Nähe des Wasserbereichs installieren.



- Um einen Stromschlag oder Brand zu vermeiden bitten wir, einen sicheren Stromkabel zu verwenden.




- Verwenden Sie keine lose Steckdose, es könnte zum Feuer oder Stromschlag führen.




- Produkt vor der Montage nicht reinigen. Es kann zum Elektroschock kommen.


Sicherheitshinweise



■ Bei Donner Stromkabel aus der Steckdose ziehen.



■ Den Stromkabel nicht mit nassen Händen entfernen.




■ Das Produkt nicht mit Reinigungsmitteln reinigen und Urin direkt an der Steckdose vermeiden.




■ Lehnen Sie sich nicht auf den Deckel (kann zu Schaden führen).

Sicherheitshinweise



- Die Installation und Reparatur kann nur durch professionelle Hilfe erfolgen. Wechseln Sie nicht alleine den Stromkabel, die Kohlenstoff-Box oder anderes Zubehör.



- Produkt ausschalten, wenn es in Kontakt mit Wasser kommt.



- Stellen Sie sicher, dass das Produkt vor dem Sommer auf Zimmertemperatur eingestellt wird.



- Kinder und ältere Personen sollten begleitet werden, wenn Sie das Produkt verwenden.

Sicherheitshinweise



- Neben und in die Toilette keine Zigaretten oder andere Entzündende Stoffe werfen.

Vor der Installation

1. Installieren Sie das Produkt nicht in einem Raum, wo die Luftfeuchtigkeit 90% überschreitet
2. Benutzen Sie nur spezifische Stromversorgung, AC 240V (andere Stromversorgungen können Produktfehler oder Produktschäden verursachen)
3. Wasserzufuhr zum Gerät vermeiden, bis die Installation abgeschlossen ist
4. Die Netzspannung beträgt 240V/50Hz. Standardstromversorgung beträgt 1560W. Verwenden Sie eine geeignete Steckdose, der der Macht der Ebene entspricht.
5. Der Stromkabel ist 1,8m lang. Die Steckdose soll in Reichweite mit dem Stromkabel positioniert werden. Beachten Sie die technischen Zeichnungen.





Sobald Kinder das elektrische Produkt verwenden folgende Sicherheitsvorkehrungen folgen:

1. Installieren Sie das Gerät an eine gerade Stelle.
2. Wenn das Produkt ins Wasser fallen sollte das Netzteil sofort razuziehen und direkte Berührungen vermeiden.
3. Wenn diese Möglichkeit nicht besteht Produkt im Wasser lassen und auf Hilfe warten.
4. Verwenden Sie zur Reinigung kein Schampon.


ACHTUNG: um das Risiko von Niedrigtemperatur-Verbrennungen, elektrischen Schlägen, Feuer oder Verletzungen von Personen zu reduzieren folgendes beachten:

1. Halten Sie ein Auge auf ihre Kinder.
2. Lassen Sie Kinder nicht alleine im Raum.
3. Einfache Einstellung für ältere Menschen, Behinderte oder Personen mit empfindlicher Haut.
4. Nutzen Sie dieses Gerät nur für die Verwendung, die auch in der Anleitung angeschrieben ist.


Installation



- 1** Schrauben _____
- 2** Metallscheibe _____
- 3** Befestigungsplatte _____
- 4** Gummimutter _____

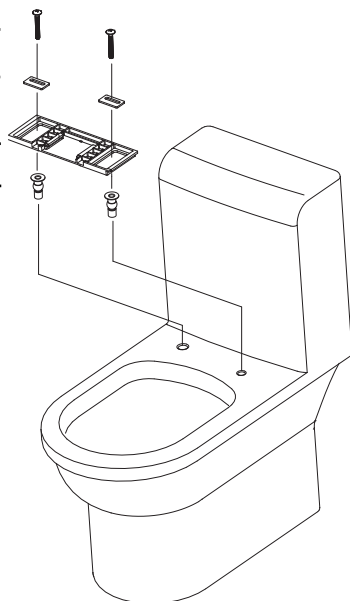


- A** Entfernen Sie den Original WC-Sitz und reinigen Sie die Oberfläche der Toilette;




- B** Stecken Sie die Gummimuttern (Nr. 4) in die Befestigungslöcher an der Toilette;

Installation




Befestigen Sie die Befestigungsplatte (Nr. 3), die Metallscheibe (Nr. 2) und den Zylinderkopfschrauben auf der Toilette. Das hintere Teil der Befestigungsplatte sollte so positioniert werden, dass 490 ± 5 mm von der Vorderseite der Toilette frei ist;



Wenn die Abdeckung entfernt werden muss, drücken Sie die Taste an der rechten Seite (siehe Bild), und ziehen Sie den Deckel gleichzeitig zur Seite;

Achtung

1. Überprüfen Sie die Strom-Auslaufschutz-Taste einmal im Monat.
2. Beim Auslauf jede Taste überprüfen.
3. Grundlegende Sicherheitsmaßnahmen sollten nicht von den Schutzeinheiten ersetzt werden.
4. Gefährliche Stromkabeln nicht direkt auf den Boden legen.
5. Die Schutzsteckdose schützt nur Geräte, die auch angeschlossen sind.




Drücken Sie die Abdeckung in den Schlitz, überprüfen Sie dann, ob der Deckel passt, wenn nicht, wechseln Sie die Position der Befestigungsplatte;




Fertig.

Installation


Achtung

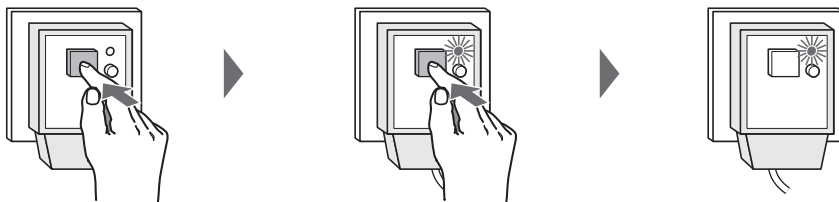

■ Wenn Sie den Stromschalter drücken erleuchtet das Kontrolle-Licht.

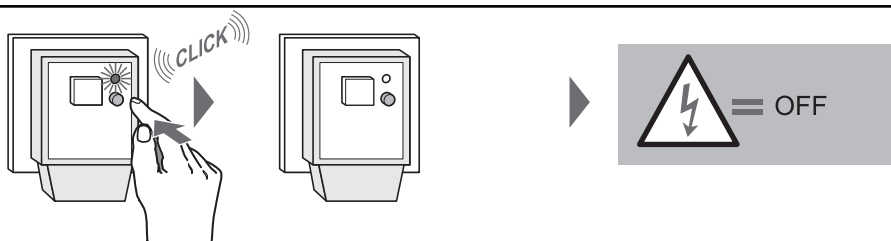


■ Drücken Sie die Taste „Auslausch“. Sollte das Licht erleuchten ist alles OK.

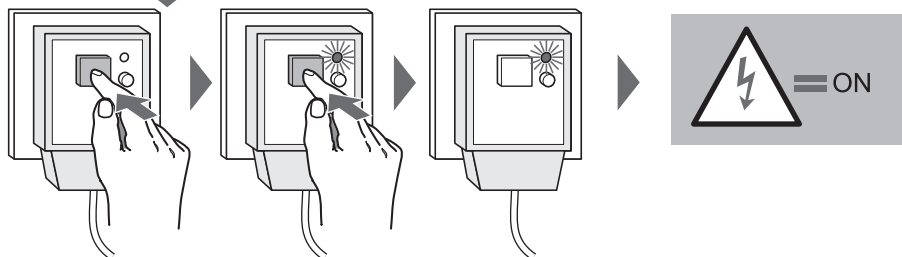

■ Drücken Sie erneut die Taste um die Funktion auszuschalten.


1. Überprüfen Sie die Strom-Auslausch Taste einmal im Monat.
2. Beim Auslauf jede Taste überprüfen.
3. Grundlegende Sicherheitsmaßnahmen sollten nicht von den Schutzeinheiten ersetzt werden.
4. Gefährliche Stromkabeln nicht direkt auf den Boden legen.
5. Schutzsteckdose schützt nur Geräte, die auch angeschlossen sind.

Installationsteile

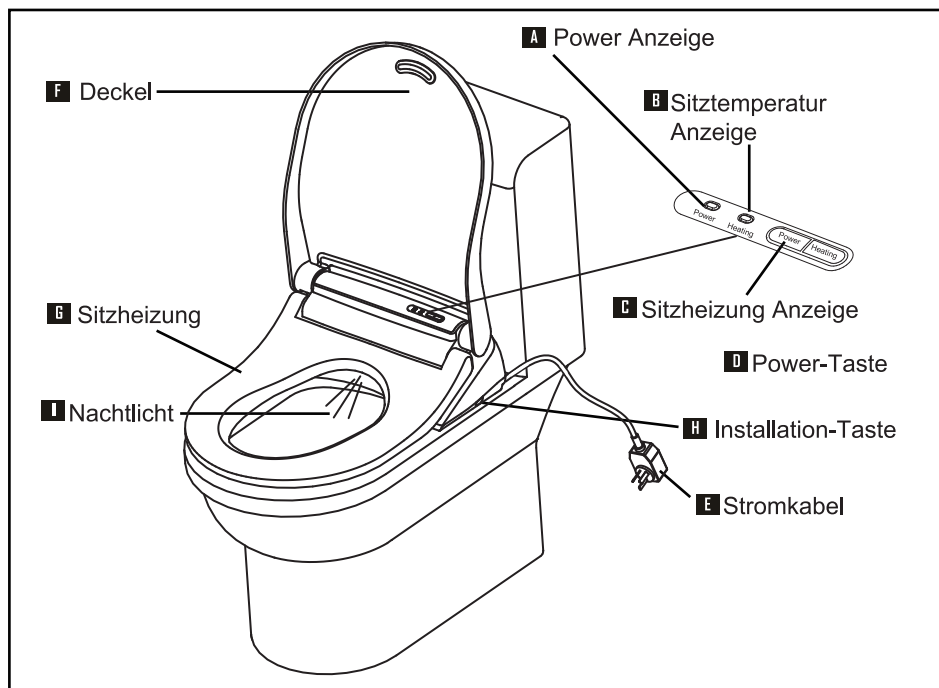


Benutzung


ON-OFF Betrieb



- Das Produkt erleuchtet bei einer Temperatur von 35°C wobei das Licht automatisch eingeschaltet wird.




- Halten Sie die Power-Taste für mehr als 3 Sekunden beim an-oder ausschalten. Halten Sie die Power-Taste für etwa 3 Sekunden um Nachlicht an-oder auszuschalten.




- Drücken Sie die Sitzheizung Taste um die Temperatur zu regulieren: niedrig (33°C), mittel (35°C), hoch (37°C).

■ Benutzung


■ Einfache Installation



■ Ziehen Sie den Stromkabel vor der Reinigung aus.



■ Drücken Sie die Installation-Taste um das Produkt zu entfernen.




■ Drücken Sie das Produkt in den Schlitz der Befestigungsplatte.

Benutzung

Reinigung



- Wenn das Produkt ins Wasser fallen sollte das Netzteil sofort rausziehen und direkte Berührungen vermeiden.



- Verwenden Sie zur Reinigung ein Microfasertuch, harte Schwämme sind nicht zu empfehlen.



- Vermischen Sie das Reinigungsmittel mit viel Wasser um das Produkt zu reinigen. Verwenden Sie danach ein Microfasertuch.



- Überprüfen Sie das Reinigungsmittel vor Gebrauch am Produkt. Gefährliche Chemikalien sind nicht erlaubt und können Schäden hinterlassen.

■ Fehlerbeseitigung

Häufig gestellte Fragen:

Bitte lesen Sie die folgenden Informationen sorgfältig und beachten Sie die Anweisungen. Bei Fragen an Ihren örtlichen Vertriebshändler wenden oder den Service anrufen.

Tipps!

Folgende Ursachen können entstehen:

1. Produkt schaltet sich nicht an.
2. Schlechte Verbindung zwischen Stromkabel und Steckdose.
3. Schutzschalter des Stromkabels ist ausgeschaltet.

Wenn folgendes passiert Produkt sofort ausschalten.

Lesen Sie sorgfältig die Bedienungsanleitung. Bei Fragen an Ihren örtlichen Vertriebshändler wenden oder den Service anrufen.

1. Das grüne Kontrolllicht der Sitzheizung blinkt.
2. Das rote Kontrolllicht der Sitzheizung blinkt.
3. Der Stromschutzschalter schaltet sich häufig aus.

Fehlerbeseitigung

Fehlerbeseitigung für Hauptfunktionen

Problem		Grund	Lösung
Sitzheizungs-funktion	Sitz ist nicht warm genug.	Ist die Heizfunktion ausgeschaltet oder auf einer niedrigen Stufe?	Schalten Sie eine höhere Stufe ein.
	Sitz ist zu heiß.	Ist die Heizfunktion auf einer zu hohen Stufe eingestellt?	Schalten Sie eine niedrigere Stufe ein.
Nachtlicht	Licht ist aus.	Das Licht ist ausgeschaltet.	Schalten Sie das Licht ein.
	Licht ist an.	Das Licht ist angeschaltet.	Schalten Sie das Licht aus.
Blinker und Warnung	Sitzheizungstaste erblickt grün oder rot.	Funktionsausfall.	Schalten Sie das Produkt aus. Rufen Sie den Service an.
	Stromschallschutz schaltet sich häufig aus	Das Schallschutzset funktioniert nicht.	Schalten Sie das Produkt aus. Rufen Sie den Service an.

Beachtliche Blinker und Warnung

Problem		Grund	Lösung
Blinker und Alarmfunktion	Sitzheizungstaste erblickt grün oder rot.	Funktionsausfall	Schalten Sie das Produkt aus. Rufen Sie den Service an.
	Stromschallschutz schaltet sich häufig aus.	Das Schallschutzset funktioniert nicht	Schalten Sie das Produkt aus. Rufen Sie den Service an.

[illegible]

■ Notizen

MARO hat das Recht Änderungen ohne vorheriger Ankündigung vorzunehmen.

maro
